SLOAN®

感应水龙头
EBF-615

OPTIMA plus

产品说明：
电池驱动，自动感应龙头，适用于单水或冷 / 热水的场所。

冲水量：
标配：5.7 升 / 分钟
可选：8.3 升 / 分钟、1.9 升 / 分钟

产品性能：
感应操作，电池驱动，黄铜镀铬材质的感应龙头，具有以下性能：
- 防溅水电路控制模块
- 感应距离调节螺丝
- 低电压 LED 指示灯报警
- 容易操作的流水时间调节装置
- 耐用的带过滤功能电磁阀
- 冷热水供应时配有 Bak-Chek® "T" 型带止回功能的三通
- 带有水压补偿控制水流功能的防破坏出水口
- 感应器传感线用金属外壳保护
- 提供 4 节五号高性能碱性电池
- 包括必要的安装硬件
- 可装于单孔的台盆或台面
- 可选 6VDC 电源适配器（当用适配器供电时，电池作为备用电源）
- 符合 ASME A112.18.1M 标准
- 符合美国 ADA 规范和 CJ/T 194-2004 标准

可选项目（单独订购）：
- 适配器 SFP-26 插入式，230VAC/6VDC 50Hz 3.6VA

龙头尺寸

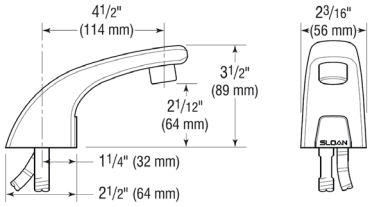

本感应水龙头可与仕龙台盆系列配套使用，详情请咨询仕龙公司

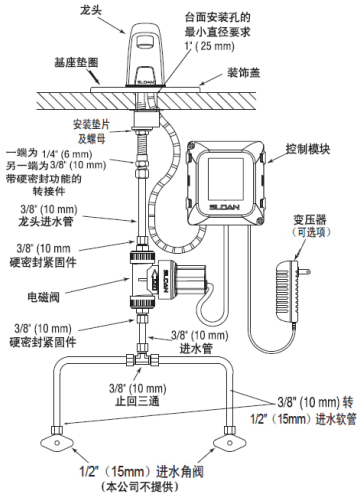

- 要了解该型号或其他型号龙头的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 11 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn